



NYOMÁSTÁVADÓK ÁLTALÁNOS IPARI ALKALMAZÁSHOZ, NAT

NAT sorozat

NAT600.0A

Nyomástávadó 600 bar G $\frac{1}{4}$, 4-20 mA



- Pontosság 0,5% FS típus.
- 5-szörös túlnyomásállóság
- G1 / 4" csatlakozás
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között
- -40°C-tól +125°C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány



TERMÉKLEÍRÁS

A Trafag NAT 8252 ipari nyomástávadója kivételesen hosszú távon stabil, vékonyréteg-acél érzékelőcellával rendelkezik, háromszoros (opcionálisan ötszörös) túlnyomás-biztonsággal. A NAT 8252 opcionálisan 1 vagy 2 kapcsoló kimenettel rendelkező nyomáskapcsolóként is rendelhető. A robusztus kialakítás és a -40°C-tól +125°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartomány a NAT 8252-t ideális megoldássá teszi a legkülönbözőbb igényes alkalmazásokhoz.

- Legkisebb kialakítás
- Teljesen hegesztett acél érzékelőrendszer kiegészítő tömítések nélkül
- Kiváló hosszú távú stabilitás
- Opcionálisan: 5-szörös túlnyomásállóság
- Opcionális: 1 vagy 2 PNP kapcsoló kimenet

MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	Industriстик
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS



Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	2500 bar
Max. túlnyomás	1500 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-600 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

Copyright © 2012

8252 XX.XXXX.XX.19

8252 XX.XXXXXX.13/14/16/17/20/22/25

		Protection / electrical connection									
		IP65 / 7	IP67	IP68	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Industrial standard Control distance 9.8 mm		01	32	35	02	22/24	08				
		4 poles	4 poles	5 poles	MIL-C.26482	Cable	Cable				
		2	2	1	1	1	4	A	white	red	
		1	4	2	3	2	4	1	B	brown	black
		4	3	4	4	2	5	I			
		90	92	E1	E6						
		1	2	3	1	1	1	1	2		
		2	1	1	2	3	4	3	4		
		3	4	2	3	4	2	3	3		
		4	3	4	4	2	2	4	5		
		91	93	95	96	92					
		1	2	3	1	1	1	1	2	white	red
		2	1	1	2	3	4	3	4	white	green
		3	4	2	3	4	2	3	3	brown	black
		4	3	4	4	2	2	4	5	yellow	green

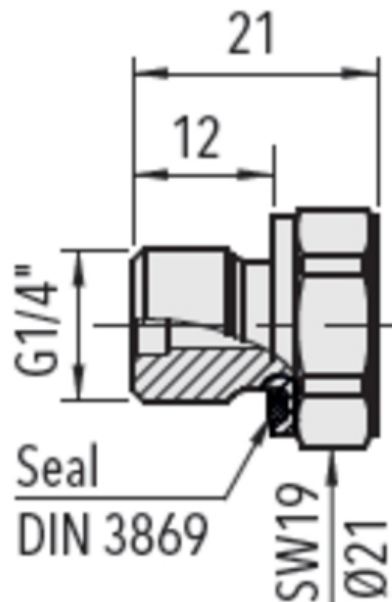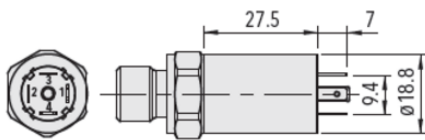

Protection / electrical connection												
IP65 / IP67			IP67 / IP68			IP67 / IP68			IP67 / IP68			
Industrial standard Control distance 9.8 mm			4 pole			5 pole			MIL C 23442			
01			32			35			02			
2			2			2			22/24			
1			1			1			00			
4			4			4						
4			4			5						
8252			90			E1			A			
2			2			2			white			
1			1			1			brown			
4			4			4			black			
4			4			5			green			
8252			91			E3			white			
1			1			1			green			
2			2			2			brown			
3			3			3			black			
4			4			4			yellow			
4			4			5						
8252			95			E6			white			
1			1			1			green			
2			2			2			brown			
3			3			3			black			
4			4			4			yellow			
4			4			5						
8252			96			E2			white			
1			1			1			green			
2			2			2			brown			
3			3			3			black			
4			4			4			yellow			
4			4			5						
8252			12/14/16/17/20			23/25						

