



## 1/2" NYOMÁSTÁVADÓK, S20-AS WIKA SOROZAT

S-20 -as sorozat

S20-14071145



- Max. eltérés 0,5 %
- Mérési tartományok: -1 ... 0 bar illetve 0 ... 1,600 bar
- Relatív vagy abszolút nyomás
- A közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból, A316






### TERMÉKLEÍRÁS

Az S20 modell egy kiváló nyomásérzékelő az általános ipari alkalmazásokhoz. Robusztus, jó pontosságú konstrukcióval rendelkezik. A standard változat DIN-A csatlakozóval rendelkezik.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Csatlakozás                         | Külső                  |
| Csatlakozás                         | G1/2"                  |
| IP-osztály                          | IP65                   |
| Jeltípus                            | 4–20 mA                |
| Jóváhagyások                        | RoHS, UL               |
| Material Sensor Body                | Rozsdamentes acél      |
| Max. tápfeszültség, DC              | 35 V DC                |
| Max. üzemi hőmérséklet              | 100 °C                 |
| Min. tápfeszültség, DC              | 8 V DC                 |
| Min. üzemi hőmérséklet              | -30 °C                 |
| Nyomástartomány max. értéke         | 40 bar                 |
| Nyomástartomány min. értéke         | 0 bar                  |
| Tömeg                               | 80 g                   |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rozsdamentes acél 316L |

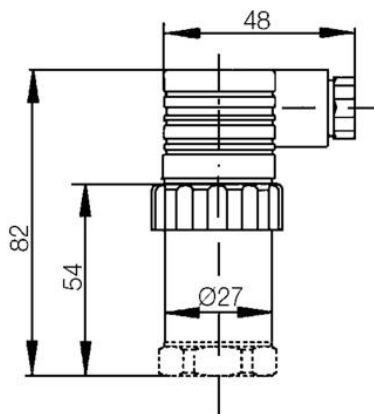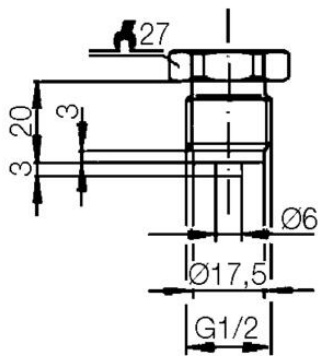

|                        | 2-tråd<br>mA |
|------------------------|--------------|
| Matningsspänning UB+   | 1            |
| Matningsspänning 0V/S- | 2            |
| Signal S+              |              |
| Signal 0V/S-           |              |