



AUER - PANELRA RÖGZÍTÉSES HANGJELZŐ

813500313

Panelkonzolra telepíthető csengő, Ø 45 mm, Fekete, 230–240 V AC, ESM

- Panel rögzítéses hangjelző hangos hangszinttel
- Állítható hangerő
- 3 választható hangjelzés
- Furatokba rögzítésre, 22.5mm vagy 30.5mm



TERMÉKLEÍRÁS

Előlapra szerelt sziréna széles feszültségtartománnyal és nagy, IP65 védelmi fokozattal. Kiválóan alkalmas arra, ha külön szeretné felhívni a figyelmet valamire egy előlapon.

MŰSZAKI ADATOK


Átmérő	45 mm
Hangjelzések száma	2 pc
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	Kapocs
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. hangfrekvencia	3300 Hz
Max. névleges áramerősség	0,04 A
Max. tápfeszültség, AC	260 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Max. zajszint	100 dB
Min. hangfrekvencia	50 Hz
Min. névleges áramerősség	0,04 A
Min. tápfeszültség, AC	150 V AC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Min. zajszint	85 dB
Opcionális modulok száma	0 pc
Színes ház	Fekete
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	35 g

Tone table

Sound level	dB	dB
X	X	passing tone
X	X	continuous tone

ESM

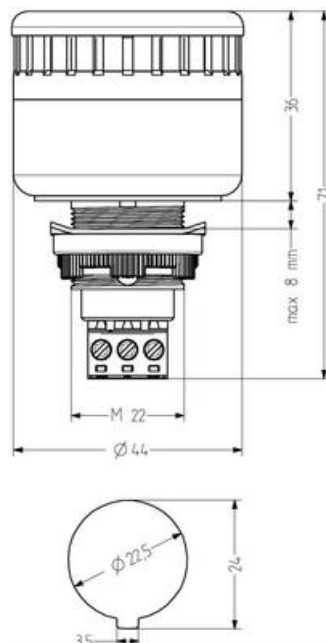

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
100	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
200	25	30	35	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
500	23	28	33	38	43	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

