




ADATGYŰJTŐ DME-S ENERGIAMÉRŐKHÖZ

DMECD

Adatgyűjtő DME, 8 DI, RS485, bővíthető



- Grafikus LCD kijelző
- Pulzusszámláláshoz
- 8 beépített bemenet
- Bővíthető
- Rs485-tel

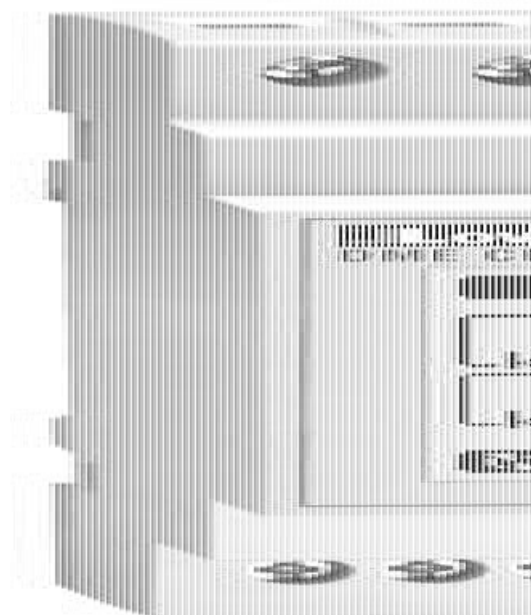

TERMÉKLEÍRÁS

A DME CD növeli a DME sorozatú energiamérők potenciálját. A DME CD adatokat gyűjt a mérőkből, és lehetővé teszi a központi olvasást vagy az adatgyűjtést a Szoftver Synergy-ben való olvasáshoz. A DME CD egyetlen egységként is használható számos más alkalmazásban a különböző típusú számlálók fogyasztásának mérésére az RS485-ön keresztül. A konfiguráció nagy rugalmassága egyedülállóvá teszi az eszközt a maga nemében. A grafikus LCD kijelző nagy felhasználóbarátságot biztosít, és 3 bővítőmodul csatlakoztatásának képességével az EXM sorozatból kiválaszthatja például a kívánt kommunikációs portot és / vagy bővítheti az egység bemeneteinek számát. A DME CD-hez megfelelő bővítőmodulok a "Tartozékok" fül alatt találhatók. Az elöl található három nyomógombbal könnyedén navigálhat a különböző oldalak között. A fel/le nyíl az oldalak közötti görgetésre, a kijelzőn megjelenő beállítások kiválasztására vagy a beállítások módosítására (növelés/csökkentés) használható. gombot az alapul szolgáló oldalak elérésére vagy a kijelzős megerősítésére használják. A MENU hozzáférést biztosít vagy leállít a mérő főmenüjéhez és almenüjéhez. További információkért tekintse meg az adatlapot a "Letöltés" fül alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Bővíthető	Igen
Felszerelés	DIN sín
Felvett teljesítmény	3,6 W
Felvett teljesítmény	8,8 VA
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, előlső oldal	IP40
Jóváhagyások	CSA C22.2-N°61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 61010-1
Max. frekvencia	66 Hz
Max. tápfeszültség, AC	264 V AC
Max. tápfeszültség, DC	300 V DC

Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. frekvencia	45 Hz
Min. tápfeszültség, AC	187 V AC
Min. tápfeszültség, DC	94 V DC
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Number of expansion modules max	3 pc
Operating temperature from	-20 °C
Operating temperature to	55 °C
RS485	Igen
Tömeg	0,315 kg

