



## DATALOGIC - S90 KOMPAKT SZÉRIA FÉM HÁZBAN

S90-MA-5-G00-XG

Fényérzékelő emitter, 20 m, fém, M12 csatl.

- Fém ház
- Mind PNP és NPN kimenet
- Forgatható M12 csatlakozó
- IP67





### TERMÉKLEÍRÁS



### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Dimension (mm)            | 15 x 50 x 41                     |
| Elektromos csatlakozás    | M12, 4 pólusú csatlakozó         |
| Érzékenység beállítása    | Nem                              |
| Érzékenység beállítása    | –                                |
| Fotocellás technológia    | Áthaladásérzékelő emitter        |
| IP-osztály                | IP67                             |
| Jóváhagyások              | CE, UL                           |
| LED-kijelzés              | Igen                             |
| LED-kijelzés              | Zöld LED jelzi a tápfeszültséget |
| Lencse anyaga             | PMMA                             |
| Light type                | IR LED                           |
| Max. felvett teljesítmény | 0,035 A                          |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                            |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                            |
| Max. távolság             | 20000 mm                         |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                            |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C     |
| Min. távolság             | 0 mm       |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C     |
| Tápfeszültség             | 10-30 V DC |
| Tömeg                     | 77 g       |

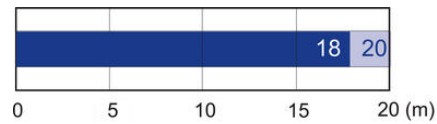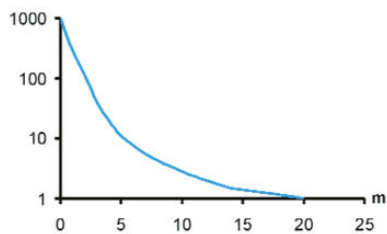

■ Recommended operating distance  
 ■ Maximum operating distance

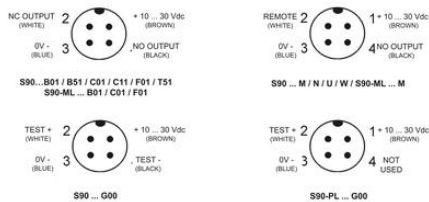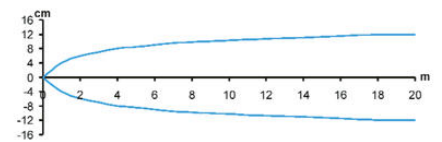

| Version                         | h    |
|---------------------------------|------|
| B01<br>C01<br>C11<br>F01<br>G00 | 26.7 |
| B51<br>TS1<br>U<br>W            | 29.7 |
| M<br>N<br>ML                    | 27.2 |

