



VSAB, SZÍVÓKORONG, 1½"

VSAB Széria

VSAB5NBR

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 5,6 mm, NBR

- Átmérő: 5 - 50 mm
- Nitril vagy szilikon
- Közvetlen átalakítható más márkákkal




TERMÉKLEÍRÁS

A VSAB sorozatú fűjtatós szívkörong a lapos szívkörong előnyeivel a fűjtatós szívkörong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívócsészek rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	2 mm
Átmérő	5,6 mm
Függőleges emelőerő 90% vákuumnál	0,2 N
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	0 °C
Löket	1,5 mm
Magasság	9,2 mm
Min. hajlítási sugár	1,5 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,05 cm ³
Tömeg	0,11 g
Vízszintes emelőerő 90% vákuumnál	0,5 N

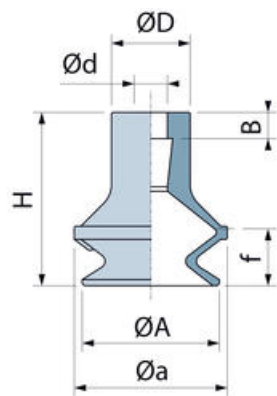

Modell	ØA mm	Øa mm	Hmm	Ød mm	ØD mm	F' mm	B mm
VSAB 5	5,6	6,2	9,2	2	4,5	1,5	3,5
VSAB 8	8,8	9,6	11,9	2	5,5	3,5	3,5
VSAB 10	11	12	16,4	3,8	9	4,5	5
VSAB 15	15,7	17,5	19,8	3,8	9	6,5	3