



SZŰRŐ 1050 LITER/PERC

105 Sorozat

34225213

Szűrő M105, G1/8", 25 µm

- Levegő és semleges gázok szűrése
- Áramlási kapacitás 1050 l / perc
- Szűrés: 5 µm és 25 µm
- G1/8" és G1/4" csatlakozás




TERMÉKLEÍRÁS

A szilárd és folyékony szennyeződések, pl. a sűrített levegőben a porszemcsék és a kondenzvíz eltávolítására szűrőket használnak. A jó szűrés megakadályozza a működési zavarokat, és minimálisra csökken az alkatrészek kopása. A szűrőket leggyakrabban más légkezelő alkatrészekkel kombinálva használják. A vízelvezetés lehet automatikus vagy félautomatikus.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, PA
Csatlakozás	G1/8
Csatlakozás, manométer	G1/8
Edény anyaga	Polikarbonát
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. szállítás	890 l/min
Max. tápnyomás	12 bar
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tápnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Szűrő anyaga	Polietilén
Test anyaga	Üvegszál, szigetelt, PA
Tömeg	0,28 kg

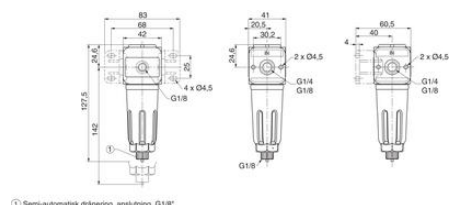

① Semi-automatikus drénring, anélkülöz G1/8"

