



ORLACO HLED 10 COLOS SINGLEVIEW MONITOR

Orlaco 10 colos SingleView CornerEye

ORL0224000
10"-es HLED 1-es monitor

- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixel
- IP54 az IEC60529 szerint
- Rázkódásállóság: 50G



TERMÉKLEÍRÁS


Az Orlaco HLED 10 colos SingleView 1m monitor 1m-es Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott tehergépkocsi látásmegoldásaiban használható. Ezzel a SingleView monitorral a kameraképek nem kapcsolhatók, ezért különösen alkalmasak tükörcseréhez, ahol a kép a jogszabályok miatt nem kapcsolható.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség :12V/24V/DC
Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)
Kábel :1m videó multi kábel, 1m táp multi kábel
Rázkódásállóság: 50G
Védelmi osztály: IP54 az IEC60529 szerint
Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között
Burkolat: Nagy ütésállóságú autóiipari szintetikus polimer
Tömeg: 0,82 kg (kábelrel együtt)
Méretek: 37,5 mm

MŰSZAKI ADATOK

Felbontás	WXGA 1280 x RGB x 800
IP-osztály	IP54
Kijelzőméret	10,1 "
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Digitális

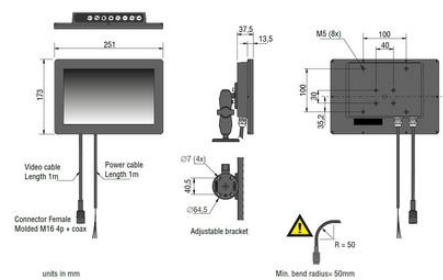

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
2 = Blue = Aux 1
3 = Brown = Aux 2
4 = White = Power OV in
5 = Grey = CAN-H
6 = Yellow = CAN-L
7 = White/yellow = N.C.

Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = 0V
2 = Red = Power
3 = Yellow = Aux 1
4 = Grey = Aux 2
5 = Coax core = Video
6 = Coax shield = Video GND
Shielding = To housing



Dimensions

