




CU20/CPXU SZOLENOIDZÁR

CU20/CPXU sorozat

CU20/CPXU

- Biztonságos zár
- B. osztályú tekercselés (130°C)
- Lockout érzékelési képesség
- Erő legfeljebb 0,35N
- Különleges kivitel elérhető

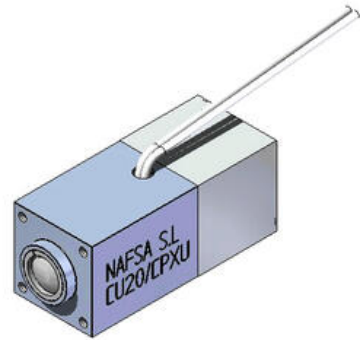

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Beginning of stroke force at 100% duty	0,35 N
Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP40
Löket	10 mm
Max. feszültség, DC	48 V
Min. feszültség, DC	6 V
Plunger weight	17 g
Return spring force	0,7 N
Szigetelési osztály	B(130°C)
Temperature rise	70 °C
Total weight	90 g

Solenoid shown under voltage

